


AGITATEURS AL

- **Application** pour petit volume simple d'utilisation à vitesse lente.
- **Vitesse** de 110 ou 145 Tr/mn
- **Alimentation** par moto réducteur à moteur triphasé étanche ou
Possibilité de monter des moteurs spéciaux (2 vitesse, ATEX, moteur pneumatique, monophasé,...)
- **Fixation** bride ou pince pour petit modèle
- **Arbre et hélice** en acier au carbone, en Inox 316L ou acier revêtu INERTEF ou halar

Pour cuve	Viscosité	Type	Puissance	Vitesse	Débit	L Maxi
L	CP		KW	Tr/mn	M3/H	M
500	2000	AL-02-300P	0,18	110	85	2000
1000	2000	AL-1-300P	0,75	136	320	2000
2000	2000	AL-1,5-400P	1,1	120	362	2000
3000	2000	AL-2-500P	1,5	120	402	2000

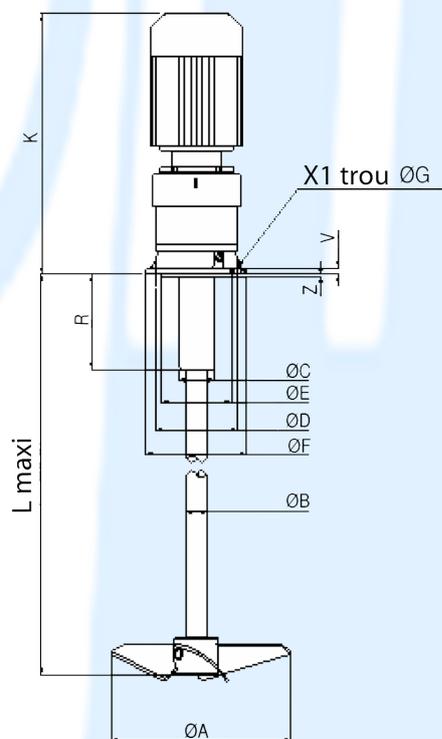

Dimensions	ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	ØF	ØG	X1	K	L	R	V	Z
AL-02-300P	300	25	45	130	110	160	9	4	315	2000	125	10	3,5
AL-1-300P	300	25	45	130	110	160	9	4	315	2000	125	10	3,5
AL-1,5-400P	400	35	65	165	130	200	11	4	452	2000	170	12	3,5
AL-2-500P	500	40	60	165	130	200	11	4	459	2000	125	12	3,5