

Etude et réalisation d'agitations spéciales



JOFFE
agitateurs

La compétence depuis 1950

Equipement de
2 estérificateurs
5000 litres sous vide.
En zone Atex 2G



Avec l'expérience et la polyvalence de notre entreprise nous concevons et réalisons la totalité de nos produits (arbres, hélices, cuves, cyclomatic... hormis moteurs) et proposons une solution adéquate à chaque cas proposé.


Solide et fiable, tous nos articles sont d'une grande efficacité grâce à notre savoir-faire et à l'étude menée sur votre projet nous permettant alors de vous proposer la meilleur des solutions à appliquer.

Aujourd'hui, l'ensemble de notre gamme touche une grande diversité de secteur de production passant par la chimie, l'agro-alimentaire ou encore les cosmétiques... etc.

www.joffe-agitateurs.fr

JOFFE

agitateurs

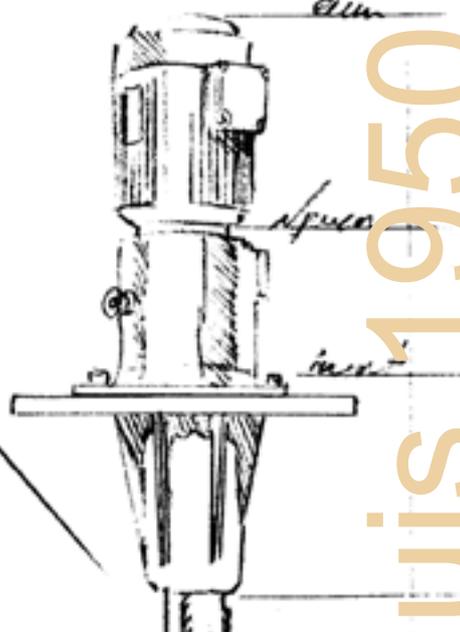

Agitation monte et baisse sur extracteur à fond filtrant.

Cuve de dispersion 400 litres. Sur pesons.



Couple hélice turbine pour turbo-distillateur 4000 litres.



La compétence depuis 1950

Tél. 02 54 34 45 82
contact@joffe-agitateurs.fr
www.joffe-agitateurs.fr

Agitation
Mélange
Dispersion
Emulsion

60 ans d'expérience
à votre service



Agitateurs sur potences

Agitateurs pour
containers IBC

Agitateurs fixes pour cuves
jusqu'à 40000 litres

Turbo-disperseur DJL

Emulseur rotor/stator EJL

Etude et réalisation d'agitations
spéciales

JOFFE
agitateurs



Rue du Chardelièvre 36000 Chateauroux – France

Tel : 0(33)2 54 34 45 82 – mail : contact@joffe-agitateurs.fr

Agitateur sur potence

Cette potence
très compacte peut
recevoir la plupart
des agitateurs de
notre gamme.

Nouveau



JOFFE
agitateurs

Rue du Chardelièvre

36000 CHATEAUROUX
FRANCE

tel : 33/02 54 45 82
fax : 33/02 54 34 49 54

mail :

contact@joffe-agitateurs.fr

web :

www.joffe-agitateurs.fr

SAS au capital de 15000 €
RCS CHATEAUROUX
534 962 634

- ❑ Construction acier inoxydable
- ❑ Relevage hydraulique par pompe manuelle
- ❑ Course de relevage suivant votre application
- ❑ Coffret de commande inox
- ❑ Sécurités de présence de cuve et position basse
- ❑ En option : groupe hydro-électrique de relevage ou vérin pneumatique

*Modèle présenté :
avec agitateur à vitesse variable AJV 2 1500
et turbine défloculeuse.
Course de relevage 800 mm.*